



Serie 350 EUR

Carpintería practicable con cámara Europea.
Con doble junta perimetral y junta central.

Sección de marco: 40 mm.
Sección de Hoja : 47 mm.

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Posibilidad de apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm de anchura y **2.500 mm** de altura ①

Máximo acristalamiento:
Cercos y hoja hasta **34 mm.**

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 4
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE 8A
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C4
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** 3,8 W/(m² K)
«Uw» Ventana
UNE EN ISO 10077-1


Transmitancia térmica 5,7 W/(m² K)
«Uf» Marco
UNE EN ISO 10077-2

Aislamiento acústico * 31 (-2 ; -4)dB**
UNE EN 10140-2:2011

* Ventana de 2 hojas de 1455 x 1485 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio 4-18-4 UNE-EN ISO 10077-1:2010

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Rw:40 (-2;-6)dB UNE-EN ISO 10140-2:2011

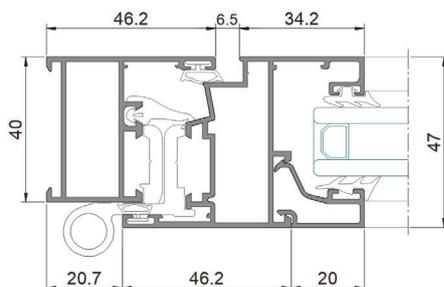

Abril-21

